


Typ JB-SS304 Junction Box



Kurzbeschreibung

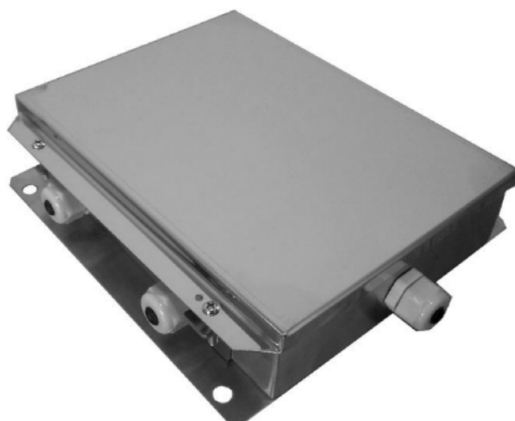

- Passend für 4-Ader Wägezellen
- Einfache Installation
- Edelstahlgehäuse

Lieferbare Ausführungen

Model	Anzahl der Anschlüsse	Vollständige Artikelbeschreibung	Artikelnummer
JB-SS304	4	JB-SS304 4lcs (JXH-4)	30080100
	6	JB-SS304 6lcs (JXH-6)	30080150
	8	JB-SS304 8lcs (JXH-8)	30080200
	10	JB-SS304 10lcs (JXH-10)	30080220



Technische Daten JB-SS304

Wägezelle Eingangswiderstandsbereich	Ω	340 to 1100
Wägezelle Ausgangswiderstandsbereich	Ω	340 to 1100
Empfohlene Speisespannung	V(AC&DC)	5 bis 15
Maximale Speisespannung	V(AC&DC)	20
Wägezelle Empfindlichkeitsbereich	mV/V	0.6 – 3
Kabel Diameter $\varnothing$	mm	5 bis 6.2
Korrekturmethode		Erregungstrimmung
Beschneide Bereich	Ω	20 (± 10)
Temperaturbereich in Betrieb	$^{\circ}\text{C}$	-40 ~ +85
Schutzart		IP65
Gehäuse mit Schirm Verbunden		Nein
Externe Erdung		Nein



Typ JB-SS304 Junction Box

Abmessungen in mm

4 lcs.


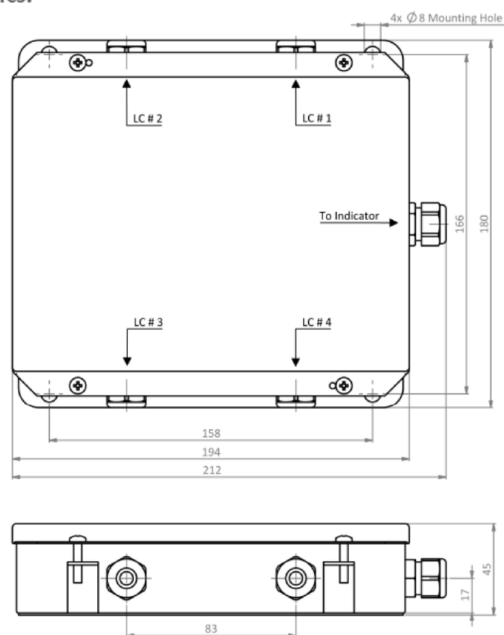


6 lcs.

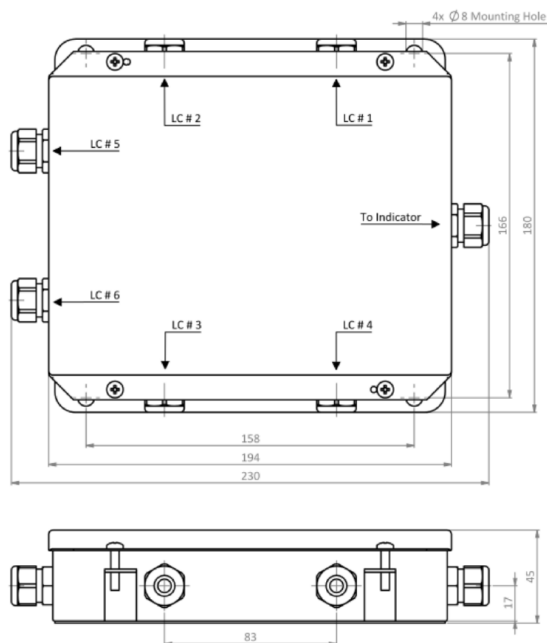

Typ JB-SS304 Junction Box

8 lcs.

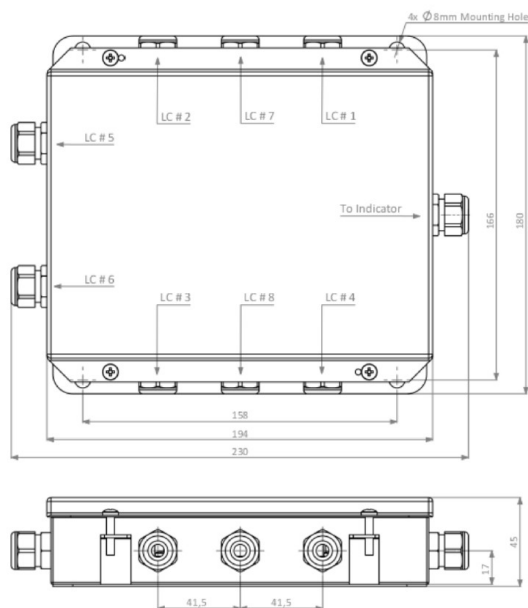

10 lcs.

